

Bouwlandbemester "OLDENBURGER"

Algemeen

- ** 3 punts Aanspanning Cat 2 / 3
- ** Ook aangepaste aanspanning in overleg mogelijk
- ** Verende tanden
- ** Verdeeld over 2 rijen tanden



Farmers uitvoering

Beitels


De Oldenburger wordt standaard geleverd met omkeerbare beitels van 6,5 cm breed. Voor dit type zijn ganzenvoeten mogelijk.



Farmers uitvoering

Rollen

Voor dit type injecteur zijn diverse rollen beschikbaar. Op onze prijzenpagina zijn de meest gebruikte rollen voor deze injecteur vermeld. Informeer naar andere mogelijkheden.

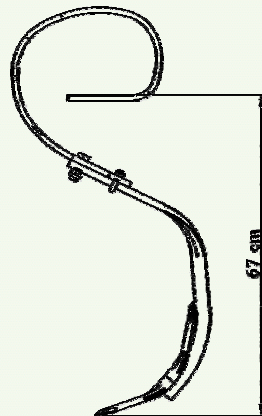

Type BI-T10/67.

Tanden

Tegen meerprijs leverbaar met versterkte bladveer voor extreme omstandigheden of met geheel verzwaarde tanden.



Standaard uitvoering. Met rollen of met ingebouwde steunwielen



Steunwielen

Standaard met steunwielen met spindelverstelling.

Tandafstand

De meest gebruikte tandafstand is 30 cm. Echter ook leverbaar met andere tandafstanden.