

Güttler zelfreinigende "Prismarollen PW1 / PW2"



Algemeen

- ** Enkele rij ringen
- ** Vast frame
- ** Diameter 33/38cm bij grootte 1
- ** Diameter 45/50cm bij grootte 2
- ** Maximaal 592 cm werkbreedte grootte 1
- ** Maximaal 405 cm werkbreedte grootte 2



Technische informatie


Deze types rollen bestaan uit een as met prismaringen met daartussen een beweegbare grotere prismaring. Bij grootte 1 is de kleine ring 33 cm; de grotere 38 cm. Voor grootte 2 zijn deze respectievelijk 45 en 50 cm in doorsnede. Door het vrije bewegen van de grotere prismaring, wordt vollopen voorkomen (zelfreinigend). Deze prismarollen zijn geschikt om in de front-hef van de trekker het geploegde land aan te drukken, waarna het bewerkt wordt met een rotorkoepel evt. in combinatie met gelijktijdig inzaaien. Daarnaast kan de rol ingezet worden voor het aanrollen van ingezaaid land. Ten opzichte van de Simplex-Prismarol geeft de prismarol 33/38 en 45/50 cm een betere verkruiemeling en drukt beter aan. Ook kan dit type rol ook achter diverse grondbewerkingsmachines gekoppeld worden. De **Ringen** zijn van **gietijzer**.



PW 1



PW 2

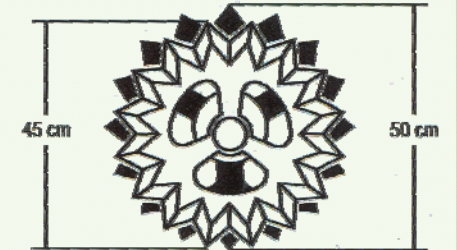

Uitbreidingen

De rol wordt standaard geleverd met lagers en beugel. Voor standaard extra's zie hiervoor bij de technische informatie.

Vollopen

Deze roltypes dienen onder droge omstandigheden gebruikt te worden.



evers
Solutions that work!