

# Vorenpakker "NORMAND-100"

gedragen systeem



## Algemeen

Geschikt om land in één werkgang zaaiklaar te leggen. Deze vorenpakker wordt in combinatie met een cultivator gedragen in de hefinstallatie. Door die ene werkgang is er minder kans op structuurbederf c.q. stuif- en slemp- problemen en toch een stevige aansluiting met de ondergrond. Een prima zaaibed voor alle soorten gewassen zoals bieten, maïs, graszaad, aardappels, granen, erwten, fijne zaden en diverse tuinbouw- gewassen.

## Vorenpakkerrollen


De volgende mogelijkheden:

- \*\* Ringen 70 cm. Glad. Tophoek 30 graden
- \*\* Ringen 70 cm. Glad. Tophoek 45 graden
- \*\* Ringen 72 cm. Getand

Voor een machine met kleinere (lichtere) ringen verwijzen wij U naar onze "Normand-80 graden. Informeer hiernaar.

## Rollen

Standaard met een rol van 45cm voorzien van 8 buizen 1 1/4". Voor de meest geschikte rollen voor deze voren- pakker zie de technische informatie. Meerdere types rollen mogelijk. Informeer

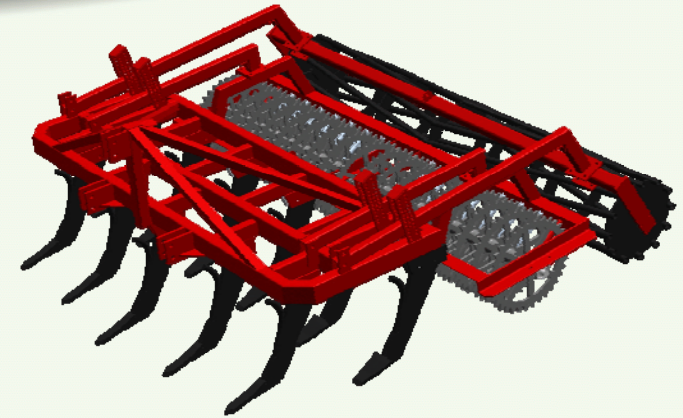

## Verlengde bevestigingslippen

Voor het opbreken van de rijsporen kunnen verlengde bevestigingslippen worden gemonteerd (6 cm extra diepte). Informeer hiernaar.

## Alleen als cultivator

De rij vorenpakkerschijven kan worden gedemonteerd. Daarna is de machine, eventueel met of zonder rol, als gewone cultivator te gebruiken. Standaard heeft de cultivator een vrije doorlaat van 59 cm (basis is cultivator Burma).

**evers**  
Solutions that work!